


# PROSOUD/1

GAMME G3A

## PROTECTION CHALEUR ET COUPURE

- Opérations de soudage
- Ferrage dans l'automobile
- Emboutissage
- Refendage

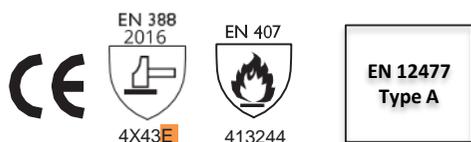

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N°0075/011/162/11/13/1171 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)  
[www.rostaing.com/normes-securite](http://www.rostaing.com/normes-securite)

## TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

## COMPOSITION

**Paume** Cuir façon velours oléofuge & hydrofuge  
**Dos** Cuir façon velours  
**Doublure** Tricot Twaron®/coton/polyester  
**Manchette** Cuir façon velours anti-chaleur  
**Longueur totale** 40 cm

## ENTRETIEN



## CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires/ Carton de 25 paires

PRO•LINE :  
Notre sélection

PRO•ONE :  
Disponible à l'unité

PRO•CLEAN :  
Option nettoyage

Résistance aux projections de métal liquide

Résistance à la chaleur  
Cuir anti-chaleur

Résistance à la chaleur

Isolation thermique :  
100°C pendant 15 secondes minimum

Cuir traité oléofuge et hydrofuge

Résistance à la coupure  
Doublure Twaron®  
Coton / Polyester

