




uvex unilite thermo FC

- la doublure en laine acrylique brossée garde l'isolation et la chaleur
- double enduction mousse de latex / latex micro-crêpé procure étanchéité et grip
- respirant grâce à la mousse de latex étanche à l'eau
- souplesse et excellente dextérité même par temps très froid
- coloris rouge offrant une bonne visibilité
- gantage proche de la main avec un système de poignet ouvert pour une meilleure facilité d'enfilage

Domaines d'application :

- convient aux environnements secs et humides
- travaux avec de l'eau et du béton
- métiers du bâtiment
- travaux publics
- pose échafaudage
- mureyage

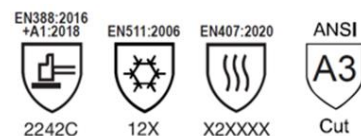

N° d'article	60842
Norme	EN 388:2016, EN 511:2006
Classe de performance de la norme EN 388	2 2 4 2 C
Classe de performance de la norme EN 407	X 2 X X X X
Classe de performance de la norme EN 511	1 2 X
Matériau extérieur	nylon, acrylique
Enduction	mousse de latex / latex crêpé
Surface enduite	complètement enduite
Type	poignets tricotés
Coloris	rouge
Longueur du gant	24 cm
Tailles	7 à 11