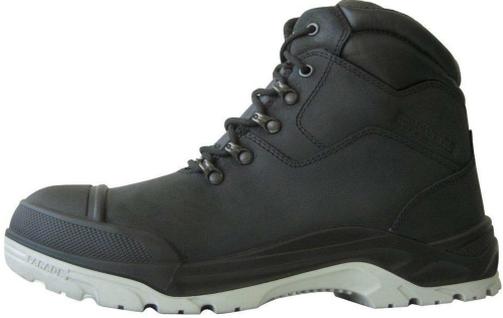


	07NITRAX_2844_FT
	CHAUSSURE HAUTE DE SECURITE EN ISO 20345
HOMME 39 au 48	
DESCRIPTION	
Chaussure haute homme à fermeture par lacet Tige dessus cuir Semelle Polyuréthane double densité avec remontée de la semelle sur l'embout Embout de sécurité EN ISO 20345 Plaque antiperforation EN ISO 20345 -	
UTILISATION	
Toutes industries BTP -	
RESTRICTION	NITRAX 2844
Sol chaud > 100°C -	Embout non métal ,Insert antiperfo Inox Conforme à la norme EN ISO 20345 S3 SRC

INFORMATION
Tige dessus cuir pull up huilé noir Languette en cuir avec soufflet synthétique Doublure Textile Première de propreté entière et amovible Semelle Polyuréthane double densité à talon décroché avec remontée de la semelle sur l'embout, Embout non métallique 200 joules Insert antiperforation acier Inoxydable 1100 N Poids pointure 42 : 1,600 kg - -

Conditionnement	En boîte individuelle, groupées par colis de 5 paires