




SANGLE D'ANCRAGE RÉGLABLE

Utilisable par une personne

2 longueurs standards : 5 et 10 m

Autres longueurs de 1m à 10 m disponibles sur demande

CERTIFICATION EN 795 : 2012 / B
DIRECTIVE 89/686/CE

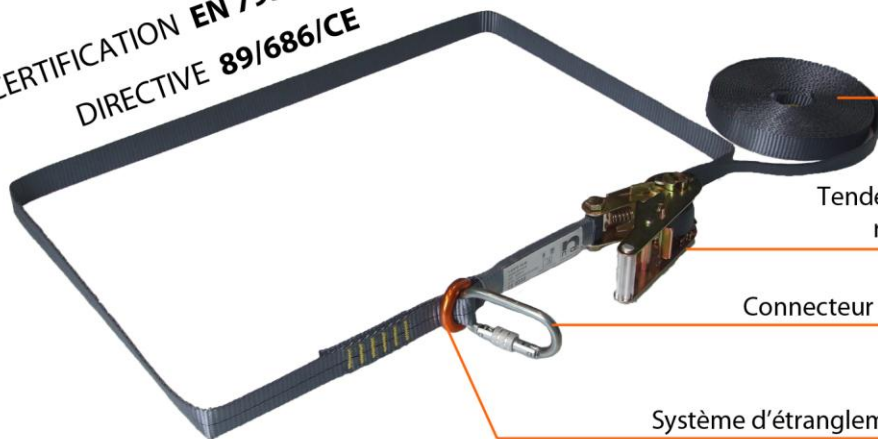

Sangle d'ancrage 30 mm
haute résistance

Tendeur à cliquet permettant de régler
rapidement la longueur de sangle

Connecteur acier à vis NM16NS certifié EN362

Système d'étranglement via un anneau en aluminium



DESCRIPTION :

LAN'O est un dispositif d'ancrage certifié EN795 : 2012 type B. Fabriqué à partir d'une sangle d'ancrage de diamètre 30 mm haute résistance, LAN'O est équipé d'un tendeur à cliquet et d'un anneau en aluminium permettant de régler simplement par étranglement la sangle autour d'une structure de périmètre compris entre 48 cm et 10 m. LAN'O est livré avec un connecteur en acier à verrouillage manuel à vis d'ouverture 18 mm certifié EN362.

UTILISATION :


LAN'O est destiné à créer un ancrage réglable provisoire autour d'une structure d'accueil afin de connecter un système antichute.

- Utilisable sur tous sites industriels (Construction, maintenance, entretien)
- Type de structure d'accueil : Lanterneaux, cheminées poteaux, IPN, arbres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Sangle d'ancrage largeur 30 mm
- Utilisable entre -30°C et + 50°C
- Flèche maximale LAN'O capacité 10 m : 400 mm
- Rayon max angle vif : $\geq 0,5$ mm
- Résistance statique ≥ 18 kN
- Charges max transmises en direction horizontale à la structure : 9 kN
- Réf produit : NAR5 en 5m - NAR10 en 10m

EXEMPLE D'UTILISATION

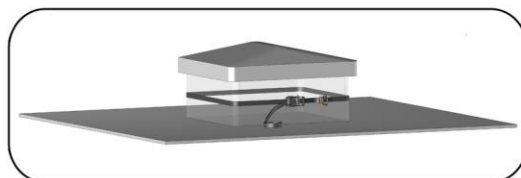

• Attention Au Tirant d'Air

• S'assurer que la structure d'accueil ait une résistance minimum de 18 kN et soit dépourvue de tout angle vif