Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Amarrages
Sous-famille	Amarrages rocher et béton

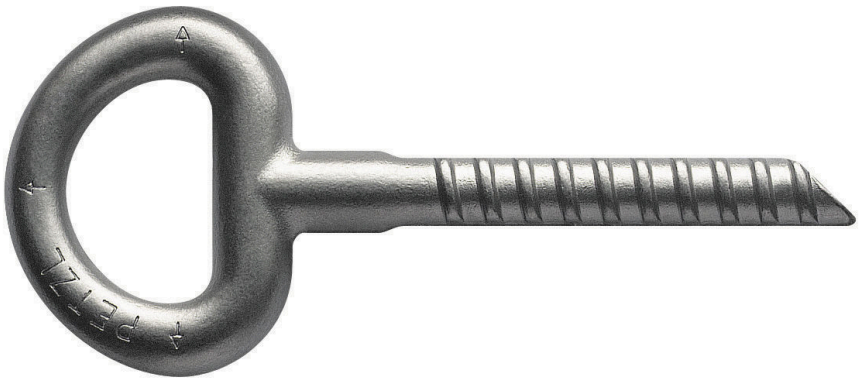

BAT'INOX

Amarrage à coller en acier inoxydable forgé.

Descriptif court	Amarrage à coller en acier inoxydable forgé (pack de 10)
Argumentaire	• 14 x 100 mm.
Spécifications	• Matière(s): acier inoxydable forgé • Certification(s): EN 959

Spécifications par référence

Référence(s)	**G102AA00**
Diamètre	14 mm
Poids	250 g
	Rocher granite, gneiss supérieurs à 80 MPa : essais préalables conseillés
	Rocher calcaire dur supérieur à 80 MPa : essais préalables conseillés Rocher calcaire et grès moyen 80 MPa à 45 MPa : essais préalables conseillés
	Roche tendre (molasse, calcaire) inférieur à 45 MPa : essais préalables conseillés
	Béton de très bonne qualité (ouvrage d'art) supérieur à 50 MPa : essais préalables conseillés
	Béton de qualité moyenne 25 MPa à 50 MPa : essais préalables conseillés
Longueur	10 cm
Longueur de perçage	10-10,5 cm
Diamètre de perçage	16 mm
Mode de fixation	colle G103AA00 (ou autres colles certifiées par Petzl)
Temps de séchage indicatif	40 min - 10 h
Résistance au cisaillement béton 50 MPa	25 kN
Résistance à l'arrachement béton 50 MPa	15 kN
	Valeurs données pour la colle G103AA00 (dépendent de la colle utilisée et de l'environnement extérieur)
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	2
EAN	3342540829824

Produit(s) associé(s) AMPOULE BAT'INOX