


406 Crossrib Sof-Tred™



- Strié sur la largeur pour un effet antidérapant renforcé et un nettoyage facile.
- Confort exceptionnel des employés grâce à une épaisseur de 12,7 mm d'un nouveau mélange de vinyle.
- Couche protectrice exclusive Dyna-Shield™ augmentant la durée de vie du tapis de 50% par rapport à des tapis en vinyle micro-cellulaire standard.
- Classement feu nr. 2 en accord avec la norme NFPA, code de sécurité 101.
- Disponible avec les bordures jaunes selon le code OSHA 1910-144.
- Les 4 côtés sont biseautés et scellés afin d'éviter que les employés ne trébuchent.
- Nettoyage au balai.
- Absence totale de produits nocifs et toxiques tels que les DOP et DMF.

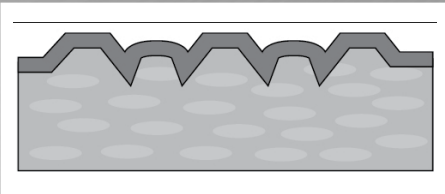

406 Crossrib Sof-Tred™

FICHE PRODUIT			
Désignation	Tapis industriel		
Type	Antifatigue		
Description	Strié sur la largeur de la surface, avec une couche protectrice exclusive Dyna-Shield™		
Matériaux	Vinyle micro-cellulaire		
Procédé	Moussage		
Catégorie	Better		
Applications recommandées	Intenses – milieux secs		
Coloris	Noir/Jaune, Gris		
Poids	4 kg/m²		
Epaisseur	12,7 mm		
Dimensions standards	60 cm x 91 cm 91 cm x 150 cm 60 cm x 18.3 m 91 cm x 18.3 m 122 cm x 18.3 m		
Longueurs sur mesure	60 cm, 91 cm et 122 cm par mètre linéaire		
Remarques spéciales	Avec couche de Dyna-Shield™, couche protectrice qui est 50% plus résistante à l'usure. Strié sur la largeur.		
FICHE TEST			
Tests		Normes	Résultats
Compression déflexion		U.S.	
	1.4 Kg/cm²		0,71 cm
	2.8 Kg/cm²		0,84 cm
Densité		ASTM D3574	
Résistance à l'abrasion		ASTM D3884-01	
	500 Cycles		1,7% de perte de poids
	1000 Cycles		2,02% de perte de poids
Coefficient statique de friction		ASTM C1028-96	1,10
Elongation		ASTM D412	144%
Charge maximale		ASTM D412	22,1 lb
Résistance au déchirement		ASTM D 1004	10,5 lb
Dureté		ASTM D2240-02	25 Shore A
Antidérapant		DIN 51130 et BG-RULE BGR181	
TESTS D'INFLAMMABILITE			
	Flux critique d'énergie rayonnante	ASTM E-648	0.32 watts/cm²
	Classement feu	DIN4102	
		EN 13501-1	
	Test d'inflammabilité	ASTM D2859	Passe
ESD		ANSI ESD S7.1 50% Humidité	
Développement durable		• Matériaux recyclables • En accord avec la norme REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)	