

ENBALLAGES INDUSTRIELS BAOBAG L'ESSENCE MÊME DE LA PERFORMANCE	FICHE TECHNIQUE Nom du Client : Ref Client : BODY BENNE		ARTICLE : 4P00BOB1529	Page : 1
			Produit : AMIANTE	Révision 6
			Structure	Date 16/01/2008
			Densité	Langue F

Ce document est strictement confidentiel. Toute divulgation, distribution ou copie est formellement interdite.

DESIGNATION		GRAND RECIPIENT VRAC SOUPLE							
STANDARD		-	-	PERDU					
DIMENSIONS UTILES									
Internes L.	6160,00	(+/- 10) x l.	2360,00	(+/- 10) x H	1110,00	(+/- 20) mm	Fente utile :	(+/- 20) mm	
Externes L.	6200,00	(+/- 10) x l.	2400,00	(+/- 10) x H.	1150,00	(+/- 20) mm	Fente totale :	(+/- 20) mm	
CONFECTION :									
CS :		-	CMU :		-	Certificat délivré par :			
Type : Standard									
Toile :	Polypropylène 170 g/m2		nue	(+/- 5 %)	Traitement anti-UV selon la norme internationale ISO 21898:20				
Coutures : standard									
Poids du GRVS	20,00 KG	Observations :							
PREHENSION :									
Type :	Sans		-	Dépassant de			Coutures des sangles externes		
Position :	-					(+/- 10) mm			
Hauteur utile :	(+/- 10) mm		-						
Observations :									
DESSUS :									
Type :	Jupe de fermeture	Toile polypropylène 160 g/m2 non laminée			(+/- 5 %)				
Remplissage :	Sans		(+/- 5 %)		Option :				
Dimensions :	(+/- 10) x H.		1200,00	(+/- 20) mm					
Fermeture :	Ruban 10 mm								
Protection :	Rabat		160g/m non laminé						
Observations : Liens de fermeture (L= 500 mm) sur tout le tour du sac									
FOND :									
Type :	Plat standard		(+/- 5 %)						
Vidange :	Sans		(+/- 5 %)						
Dimensions :	(+/- 10) x H.		(+/- 20) mm						
Fermeture :	Sans		-						
Protection :	Sans								
Observations									
DOUBLURE :									
Dimensions :	X	(+-20)mm	Remplissage	x H	(+-10)mm	Vidange D	x H		
Type :	Doublure standard à fond soudé				Coloris transparent				
Positionnement									
Matière :	en Polyéthylène Basse Densité		épaisseur 80 µm						
Fermeture :									
Observations : Cf texte joint									
IDENTIFICATION :									
Impression :	2 faces opposées		2 couleurs		Cf texte joint				
Traçabilité :	Etiquette BAOBAG cousue sur le GRVS								
Certificat :	N° de certificat :		Validité :						
PORTE-DOCUMENT :									
Type :	Sans								
Positionnement									
Observations :									
CONDITIONNEMENT									
Conforme au cahier des charges Baobag									
Type :	Palette 1000 x 1200 mm		Houssée PP + cerclée						
Quantité/lot :	en fonction de la hauteur de la palette		1200 mm	sauf demande expresse :		20,00 unités			
Observations :									

APPROBATION	BAOBAG	CLIENT
NOM	Barbara SOULAT	
Fonction	Commercial	
Date et signature	16/01/2008	

body benne liner position(1).bmp

**Liner attached to the top with 12 tabs (2 tabs/short side and 4 tabs/long side)
+ the same at the bottom.
Liner must be glued on 4 sides + bottom + all around the body benne.
Height above the top of the bag : 2000 mm.**

APPROBATION	BAOBAG	CLIENT
NOM Fonction Date et signature	Barbara SOULAT Commercial 16/01/2008	

ANNEXE :

ARTICLE : 4P00BOB1529

Structure

Densité

Page : 3


Révision 6

Date 16/01/2008

Langue F

print body benne flap(1).bmp

2 sides 2 colours ASBEST PRINTING ON THE FLAP. + LE BODY BENNE + 6200 x 2400 x 1150 mm. Printing on the 2 sides of the flap, unwedged as the logos can't be superposed because of the transparence of the fabric. See the picture below

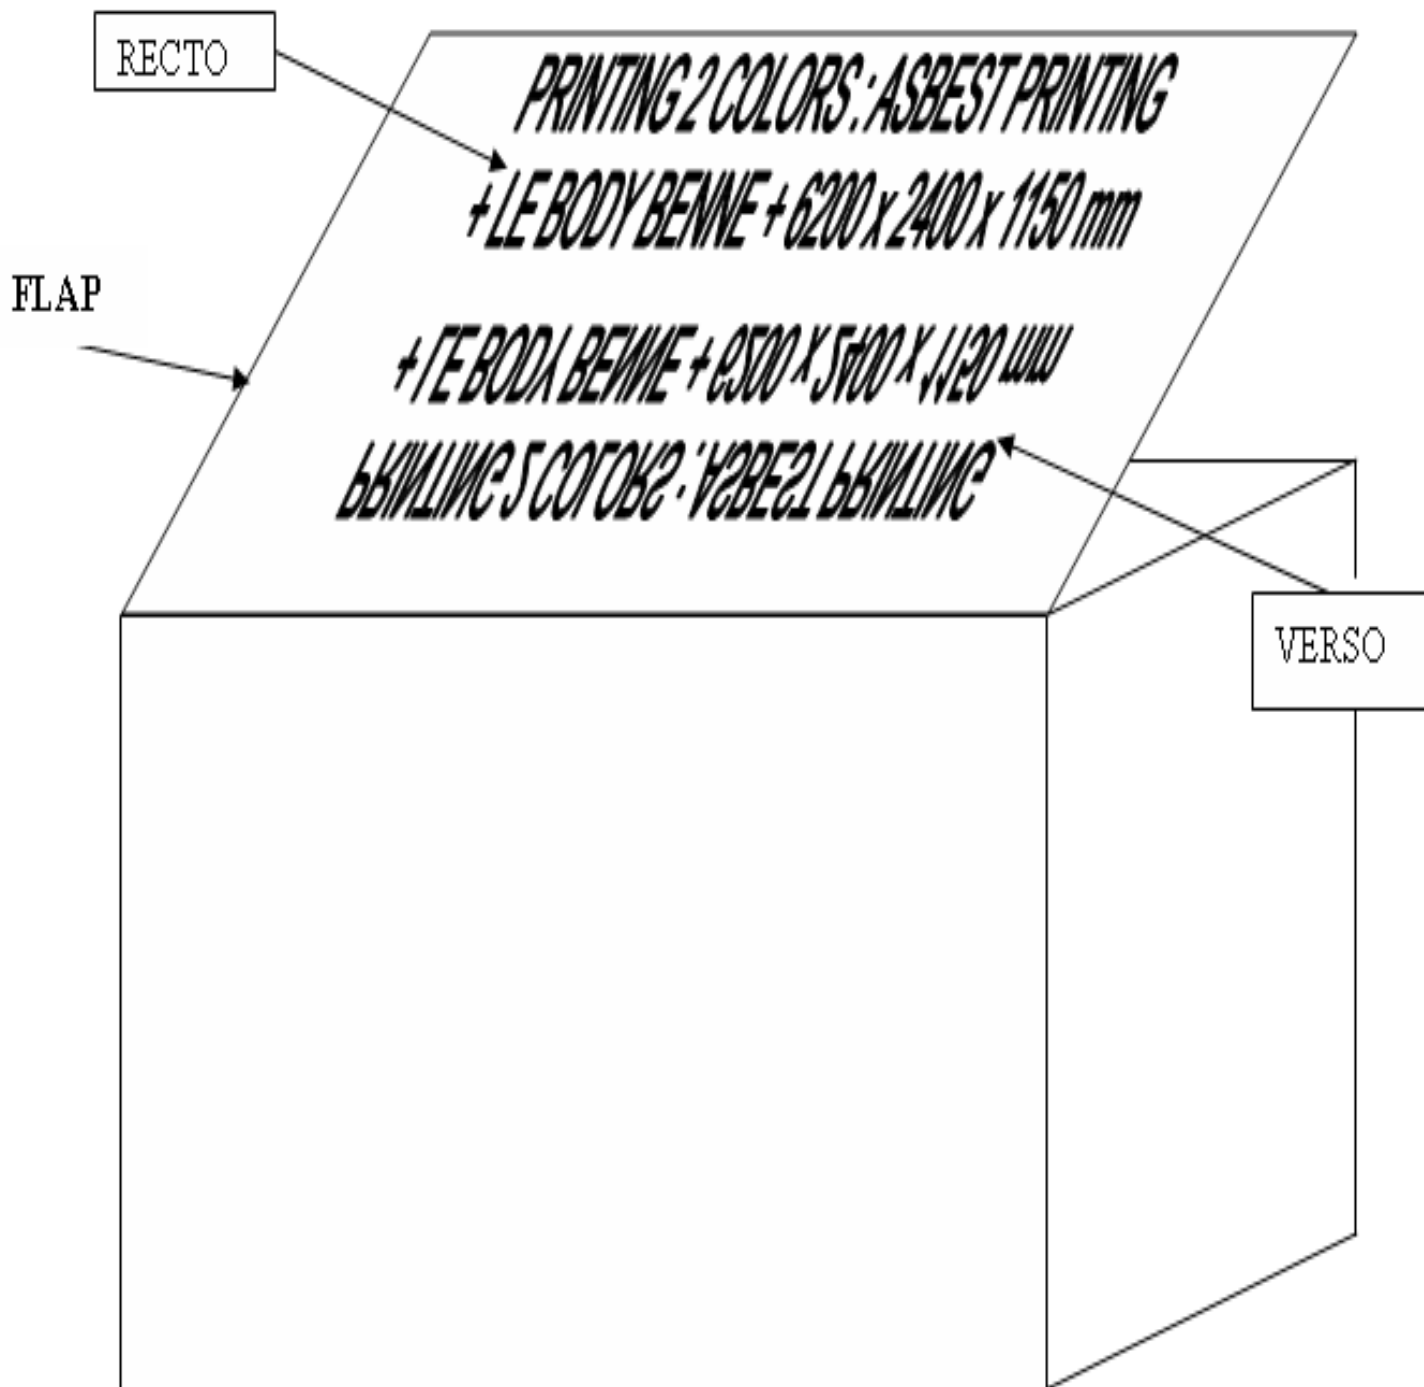

APPROBATION

BAOBAG

CLIENT

NOM
Fonction
Date et signature

Barbara SOULAT
Commercial
16/01/2008