


STOP-OILCUT

GAMME G1A

HAUTE PROTECTION COUPURE

- Manipulation de pièces très coupantes en milieux huileux et humides
- Environnement, énergies, métal, maintenance industrielle
- Visite de canalisations, assainissement, usinage, actions de décolletage et estampage

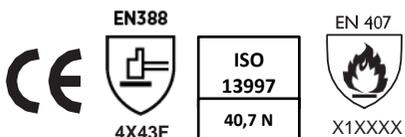

AET N° 0075/011/162/04/21/0620 (CTC)

 NORMES (DETAILS SUR SITE WEB)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLE

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Tricot Maille HPPE/inox/polyester

Enduction Première enduction totale en nitrile et seconde enduction paume en nitrile « sandy finished »

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 10 paires / Carton de 50 paires

 PRO•LINE :
 Notre sélection

Etanchéité

Protection aux coupures maximale

Maille technologique


Résistance à la chaleur

 Isolation thermique :
 100 °C pendant 15 secondes

Excellente résistance aux huiles

Double enduction nitrile


Excellent grip

 Enduction
 « sandy finished »