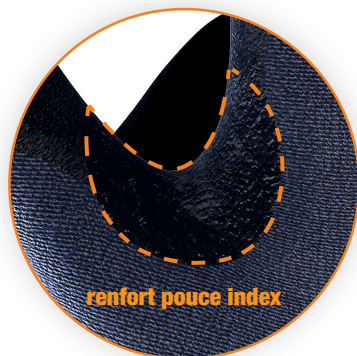


DIFACEQUIPEMENTS
PROTECTION
INDIVIDUELLE**GANT MAXICUT® ULTRA™**
44-3745**ENVIRONNEMENT SEC**
MANIPULATION D'OBJETS COUPANTSCompatible avec
**les écrans
tactiles**Des gants de
travail **certifiés**
**pour le contact
alimentaire****SILICONE**
sans silicone**RISQUE DE
COUPURE 5C**
selon EN 388:2016**renfort pouce index****COMPOSITION**Support tricoté vanisé Nylon,
associé à des fils et fibres de
haute performance.Mélange de Polyéthylène haute
densité et de FDV (fibres de verre)**ENDUCTION**Enduction paume et doigts
en micro mousse de Nitrile
microporeuse respirante pour
assurer un excellent grip.

Epaisseur de la paume : 1,00 mm

LONGUEUR

24 cm (T.10/XL)

NORMES

EN388:2016 4542C

Alimentaire

**TAILLE**

06 à 12

07 à 11

CONDITIONNEMENT

72 ou 12

50 ou 10

RÉF. AT443745-IN**RÉF. AT443745-CA**

40°

**MaxiCut®**
ULTRA™

- Gant de protection résistant à la coupure de niveau 5C dans les environnements secs, tout en assurant un confort élevé et une dextérité extrême.
- Renfort en application directe (sans couture) entre le pouce et l'index qui améliore la résistance à la coupure et augmente la longévité du gant dans une zone vulnérable par nature.
- Durabilité exceptionnelle avec une résistance à l'abrasion nettement supérieure à la moyenne.
- La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Technique de tricotage de pointe sur les bouts des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher.
- Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules.
- MaxiCut® Ultra™ 44-3745 peut être utilisé en contact avec des aliments, conformément aux normes européennes.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage primaire, secondaire et final - manipulation de tôles de métal, de verre cassé - maintenance.**
- *Spécifications relatives à l'utilisation des matériaux ou de l'objet : aliments secs, non gras.*