


LCD SPACEVIEW

5-9/9-13

Toolit




- Écran XXL
- Grande sensibilité grâce à 4 capteurs
- Soudage TIG > 2A
- Réglage extérieur : teintes ou meulage
- Réglage intérieur : sensibilité, délai
- Filtre actif : teintes 5-9 / 9-13
- Teinte 5 spéciale faible intensité
- Protection UV/ IR DIN 15

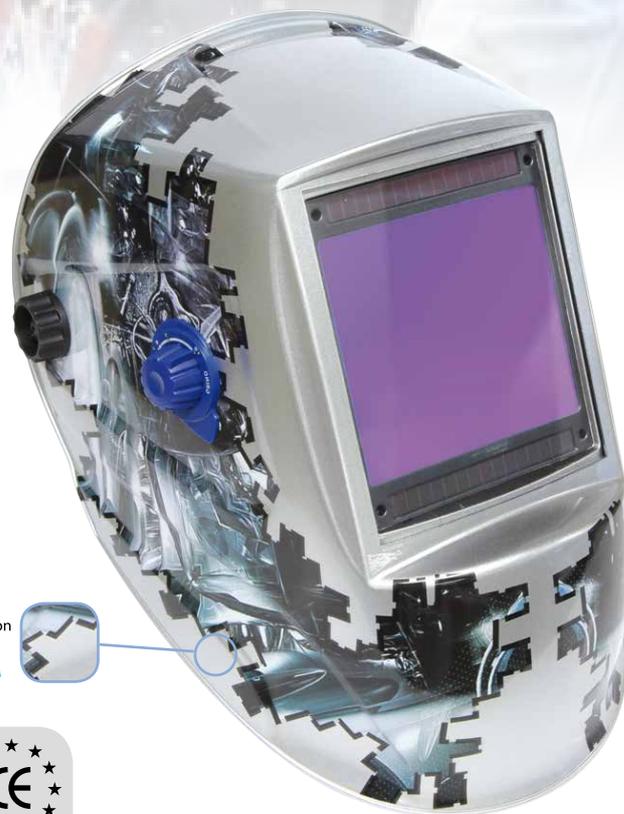


Réf. 040717

► TABLEAU TECHNIQUE

Classification	1/1/1/2
Teinte claire	5
Teinte foncée	5-9 / 9-13
Temps de réaction	0,0001 sec
Temps de retour au clair	auto
Champs de vision	100x93 mm
Energie	solaire + piles (CR2032)
Poids	530 g
Réglages	Sensibilité, délai, teinte, meulage
Capteur lumineux	4
Champs d'applications	MMA 5 > 400 / TIG 2 > 300 / MIG-MAG 5 > 400
Normes	EN 175 / EN 379



Sensibilité



Délai



Teinte

► ACCESSOIRES

