

NOUVEAUTÉ

NORDIK




S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI – HI



■ 3833 COGNAC | 36 ▶ 51

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

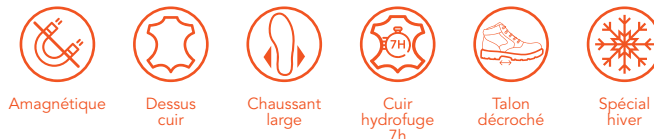

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



FOURRURE CHAUDE

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Fourrure imitation en synthétique
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	866 g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisce**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,49	0,28	0,50
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,19	0,13	0,14