

Protection auditive – uvex xact-band



LES POINTS FORTS

- Atténuation : **SNR 26 dB**
- **Design ergonomique** des tiges pour une insertion parfaite à l'intérieur du conduit auditif
- **Réduction des bruits parasites** par les absorbeurs de sons (zones bleues)
- Bouchons en PU conçus dans une mousse spécialement étudiée pour s'ajuster au conduit auditif de manière optimale

Description

Nom :	uvex xact-band
Référence :	2125.362
Type :	Arceau anti-bruit avec bouchons jetables
Fabricant :	uvex Arbeitsschutz GmbH Fuerth - Allemagne
Coloris :	Arceau : gris et bleu / Bouchons : jaune
Conditionnement :	Bte de 10 arceaux en emballage individuel
Poids :	4 grammes


Utilisation

- Arceau de protection auditive
- Idéal pour un port intermittent
- Il est recommandé de changer régulièrement les bouchons de l'arceau pour des questions d'hygiène (minimum toutes les semaines)
- Stockage dans un milieu sec

Secteurs d'activités

- BTP
- Maintenance
- Aéronautique
- Industrie du bois
- Agriculture
- Industrie sidérurgique
- Carrières – travail de la pierre
- Automobile
- Construction Navale
- Industrie du verre


Caractéristiques / Avantages

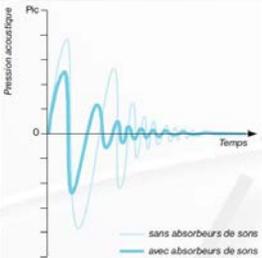	CARACTERISTIQUES	BENEFICES – UTILISATEURS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Léger : 4 grammes ▪ SNR 26 dB ▪ Bouchons en mousse spécialement conçue pour s'ajuster au conduit auditif de manière optimale 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Confort de port ➤ Bonne protection ➤ Bouchons anallergiques ➤ Bouchons s'insèrent parfaitement à l'intérieur du conduit auditif et pas uniquement au niveau de l'oreille externe
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Absorbeurs de son 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réduction des bruits parasites occasionnés par l'effleurement du bandeau (-3 dB) ➤ L'utilisateur est moins distrait
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiges ergonomiques avec des empreintes préformées pour les pouces ▪ Côtés pour l'oreille droite et gauche clairement indiqués 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pratiques à placer et à retirer ➤ Efficacité de l'atténuation garantie car bouchons correctement mis en place
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bouchons de remplacement 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Economique ➤ Possibilité de les stocker dans un distributeur

Accessoires

- **2124.002** : Bouchons de remplacement – Boîte de 250 paires en mini-box de 5 paires
- **2124.003** : Bouchons de remplacement – Boîte de 400 paires en vrac pour distributeurs

Courbes d'atténuation

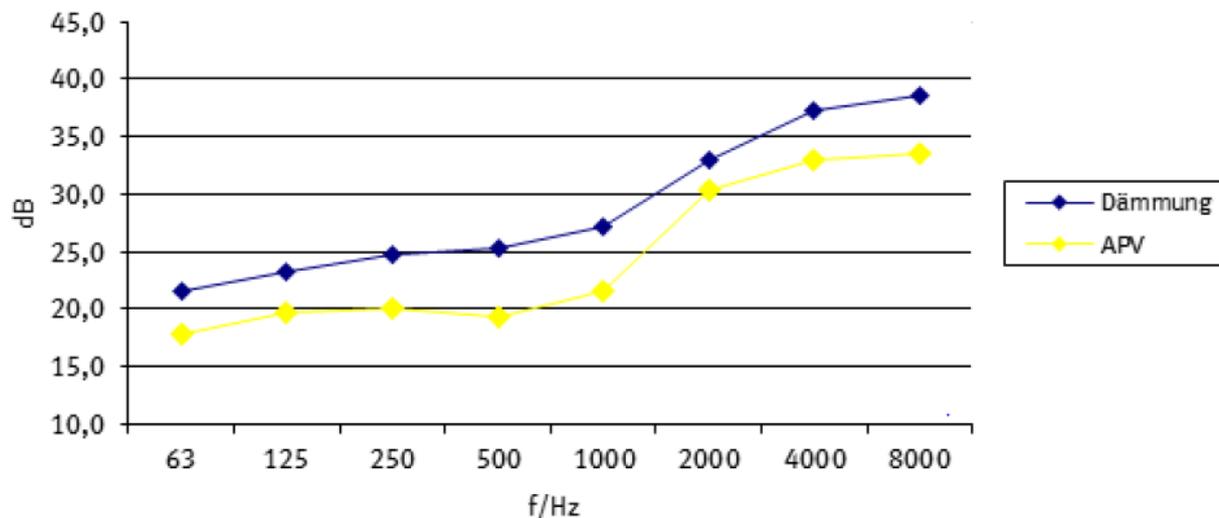

SNR:	26		H:	29	M:	22	L:	21
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
Ecart stand.	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
Valeur APV	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6
Classe sonore I:	90	à	105	70dB-85dB + M-Wert				
Classe sonore II:	88	à	103	70dB-85dB + L-Wert				

Conformité

Normes	EN 352-2
Qualité	ISO 9001/2000
Organisme de certification	BIA St. Augustin

**Product Data Sheet banded ear protector
uvex xact-band (2125.372) and (2125.380)**

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth



Product description:

The innovative uvex xact-band provides reliable protection against noise in the workplace and is particularly comfortable to wear. The ergonomic shape of the earplugs adapts perfectly to the ear canal, ensuring optimum wearer comfort even when worn for extended periods.

Characteristics:

- ergonomically shaped pins for left and right ear
→ easy and quick insertion
- ergonomic thumb indentations for easy handling and correct insertion
- ergonomically shaped pins for the left and right for easy insertion and improved wearer comfort
- oval-shaped foam earplugs mimic the shape of the canal and reduces the pressure in the ear canal
- Irritating noise that may result from the headband being touched is effectively reduced through integrated sound absorbers so the wearer is less distracted.
- it's not necessary to roll and touch the earplugs before insertion
- foam plugs changeable
→ less risk for re-use contaminated plugs
- foam plug and pin dividable, pin reusable (less waste)
- PVC free

Material:

Foam plugs: PU-foam
Band: Polypropylene

Standard:


EN 352-2

Wearing time for earplugs:

maximal 1 working day

V
D-
04
77
4-
04
20
.1
1.
20
15

Attenuation Values:

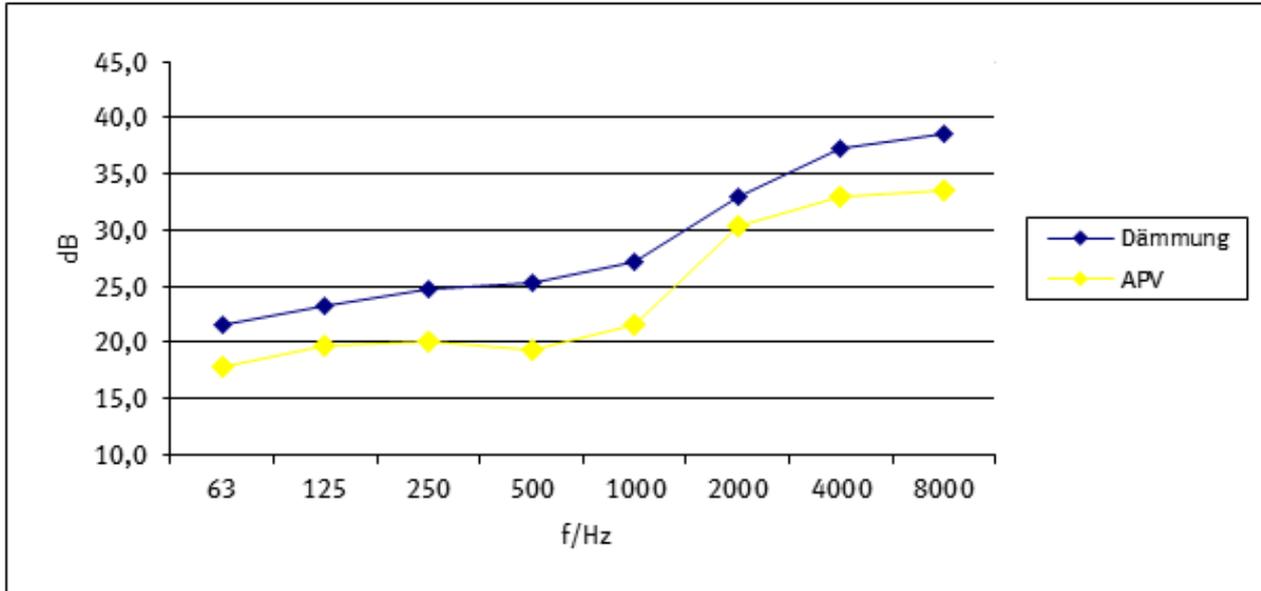

SNR: 26 dB	H: 29dB			M: 22dB		L: 21dB	
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
SD dB	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
APV dB	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

Version / Colour:

Article No:	Colour:	Packaging Unit:
2125.372	grey/sky-blue/lime	5 pieces, 1 band packed in a pouch
2125.380	black/withe	5 pieces, 1 band packed in a pouch
Replacement plugs		
2124.002	lime	250 pair, 5 pair in mini paper box
2124.003	lime	400 pair, loose in refill box

V
D-
04
77
4-
04
20
.1
1.
20
15