


Howard Leight® Fusion Detectable™

Fiche technique

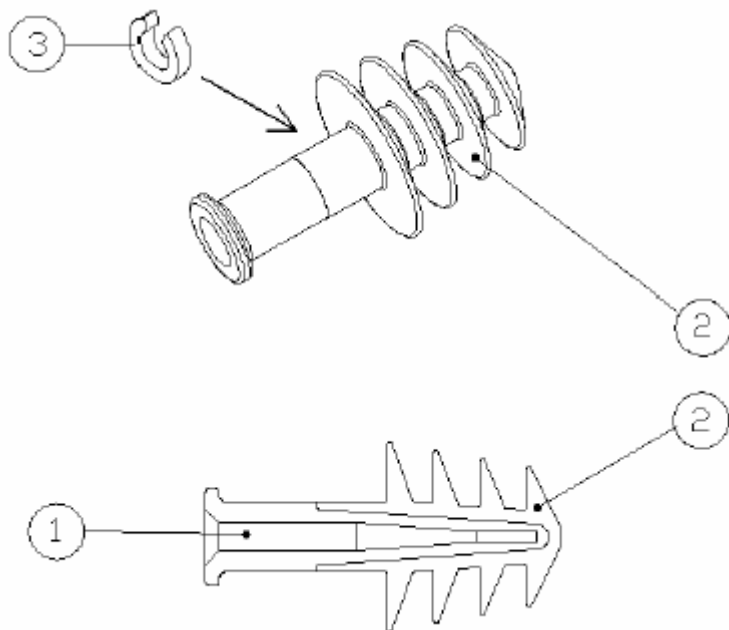

Gamme de produit

Article	Conditionnement	Art.No	Taille
Howard Leight Fusion Detectable	1 - par paire	FDT-30 / FDT-Standard / 30SM	Petit

Code SAP

1011234	Howard Leight Fusion Detectable (Standard)
1011235	Howard Leight Fusion Detectable (Petit)

Fiche produit

Renvoi numéroté	Matériau	Couleur
1 Tige	TPE (Élastomère thermoplastique) TPE (Élastomère thermoplastique)	Bleu – Standard Transparent - Petit
2 Bouchon à ailettes	TPE (Élastomère thermoplastique)	Bleu
3 Anneau	Acier	Argenté

Dimensions

Diamètre	Longueur	Poids
Standard – 13,60 mm	25,81 mm	0,92 g
Petit – 12,43 mm	26,00 mm	0,84 g

Boîte de rangement / Matériau	Longueur de la cordelette / Matériau
Boîtier pour bouchons d'oreille/ Polypropylène	723,9 mm / Polypropylène

Howard Leight® Fusion Detectable™

Fiche technique

Caractéristiques

Unité de vente	Boîte	100 paires
	Carton	10 boîtes (1 000 paires)
	Palette	/

Dimensions	Boîte	L-8" / H-7,5" / D-5"
	Carton	L-25,75" / H-8,75" / D-16,5"
	Palette	/

Poids	Boîte	1,20 kg
	Carton	12,64 kg
	Palette	/

Emballage	Boîte	Carton
	Carton	Carton ondulé

Certifications

Marché Organe d'accréditation

CE	INSPEC, Cert. N°
USA	EPA
Canada	CSA – /
Australie	AS/NZS

Tarifs douaniers Pays d'origine

3926 90	Mexique
---------	---------

Amplitude thermique de la gamme

-26,1°C à +60°C

Marquage produit

/

EAN-UPC

	EAN	UPC
Standard	/	33552011484
Petit	/	33552011491

Atténuation

Howard Leight® Fusion Detectable™ a été testé selon la norme EN 352-1:2002, dans les locaux de Inspec.

Fréquence Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Valeur SNR
Valeur moyenne, dB	24,6	28,3	28,6	27,9	29,4	31,0	40,0	40,963	
Ecart type, dB	6,0	5,1	5,6	5,0	5,6	3,7	5,6	5,5	
Protection estimée, dB	18,6	23,2	23,0	22,9	23,8	27,3	34,4	35,4	

H = dB M = dB L = dB

Howard Leight® Fusion Detectable™ a été testé selon la norme ANSI S3. 19-1974, dans les locaux de Howard Leight Industries.

Fréquence Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	Valeur NNR
Valeur moyenne, dB	33,4	31,8	33,1	38,4	33,9	41,0	43,6	54,4	44,4	
Ecart type, dB	4,9	4,4	4,1	5,9	4,6	4,1	4,9	5,4	5,7	25 dB

CSA Classe A NRR 25

Howard Leight® Fusion Detectable™ a été testé selon la norme AS/NZS 1270:2002

Fréquence Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Valeur SLC ₈₀
Valeur moyenne, dB								
Ecart type, dB								
Moyenne – Ecart type, dB								

Catégorie Classe

