



FICHE TECHNIQUE

FA 60 008 00

Désignation :


Point d'ancrage mobile sur poutre métallique

Matière : aluminium et laiton

Dimensions : conçue pour être installée sur des poutres dont la largeur peut atteindre 290 mm

Résistance à la rupture : > 23 kN

Conformité : EN795 : 1996 Classe B

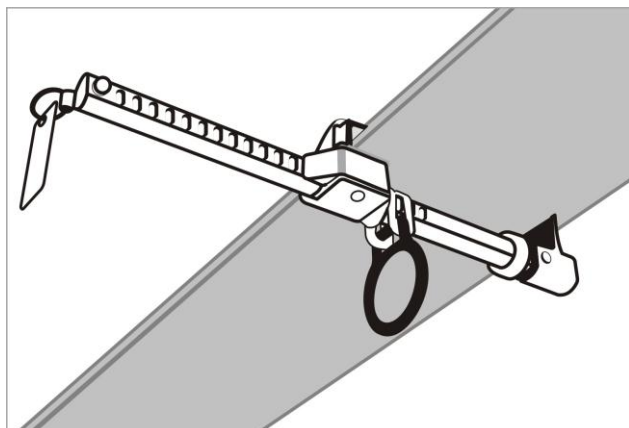

HS code

83081010

Dimension carton / UC

31x30x26 / 10

Poids unitaire

1.55 kg

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

Article 11 : GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



maj : 04/12

ZI les portes du Dauphiné
4 rue de l'Aigue
69 780 St Pierre de Chandieu – France
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com info@kratossafety.com

